


CARACTERÍSTICAS

Actuador a flotante para válvulas FOGLIA, disponible para todas las medidas, Ideal para control de nivel de tanque, cisternas y/o represas

MATERIALES ESTÁNDAR


Varillas disponibles en Acero Inoxidable o Hierro Cincado, Boyas de resina fenólica hasta 6" con opción en acero inoxidable, Acero Inoxidable desde 8"

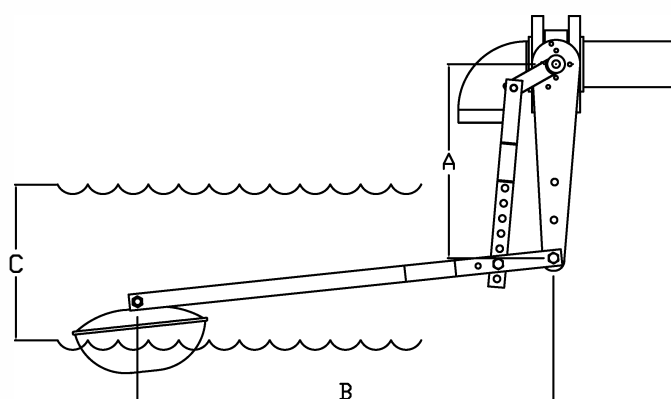


Pulgadas	A	B	C	CANT BOYAS
2" y 2 1/2"	300	500	Registrable	1
3" y 4"	400	800		3":2 4":3
5" y 6"	400	1000		4 Fenolica - 1 Inox
8"	500	1000		1 Inox
10" y 12"	500	1200		2 Inox
14 y 16"	600	1200		2 Inox

POSICION DE LA BOYAS POR MEDIDA


2" y 2 1/2"




3"




4"

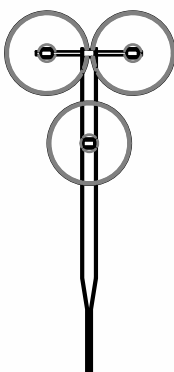

5" y 6"

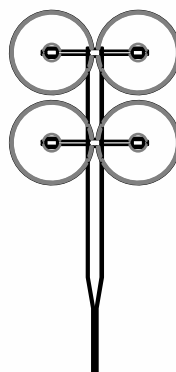

8"



10" y 12"

